

System: Laufschiene eingetutet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, mit verdecktem Clip-Laufwerk, für 2 Glastüren bis 16 kg. Design Alu-Glasfixierungsprofil 20/12 mm - Inslide



System: Running track surface or groove mounted, no groove in the floor, without panel, with clip-on running gear for concealed fixing, for 2 glass doors up to 16 kg.

Design aluminium glass fixing profile 20/12 mm - Inslide


Sistema: Binario di scorrimento incastrato in scanalatura o avvitato, nessuna scanalatura nel fondo, senza frontale, con carello a clip per montaggio a scomparsa, per due ante in cristallo fino a 16 kg. Design Profilo di fissaggio cristallo alluminio 20/12 mm - Inslide

Klebstoff-Empfehlungen für Glas:

- Recommended adhesive for glass:
 Adesivi consigliati per cristallo:
 - ELCH PRO 3B Silikon 65
 - 3M Scotch Weld DP 105
 - Ergo, 6520 MS-Hybrid-Polymer

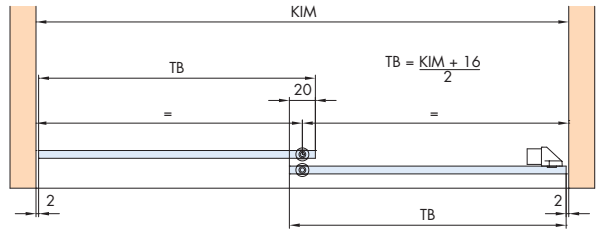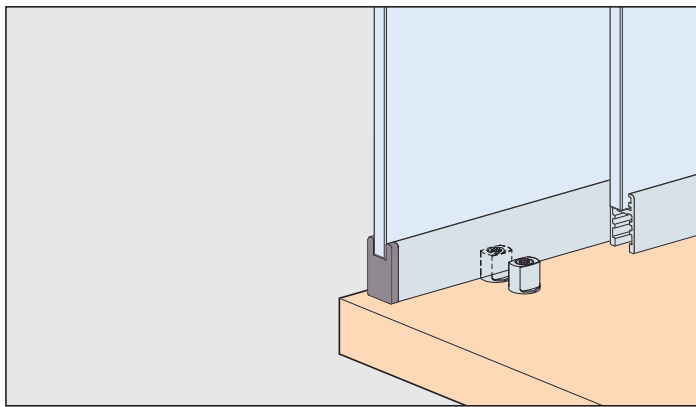


Einbaubeispiele/Mounting examples/Esempi di montaggio

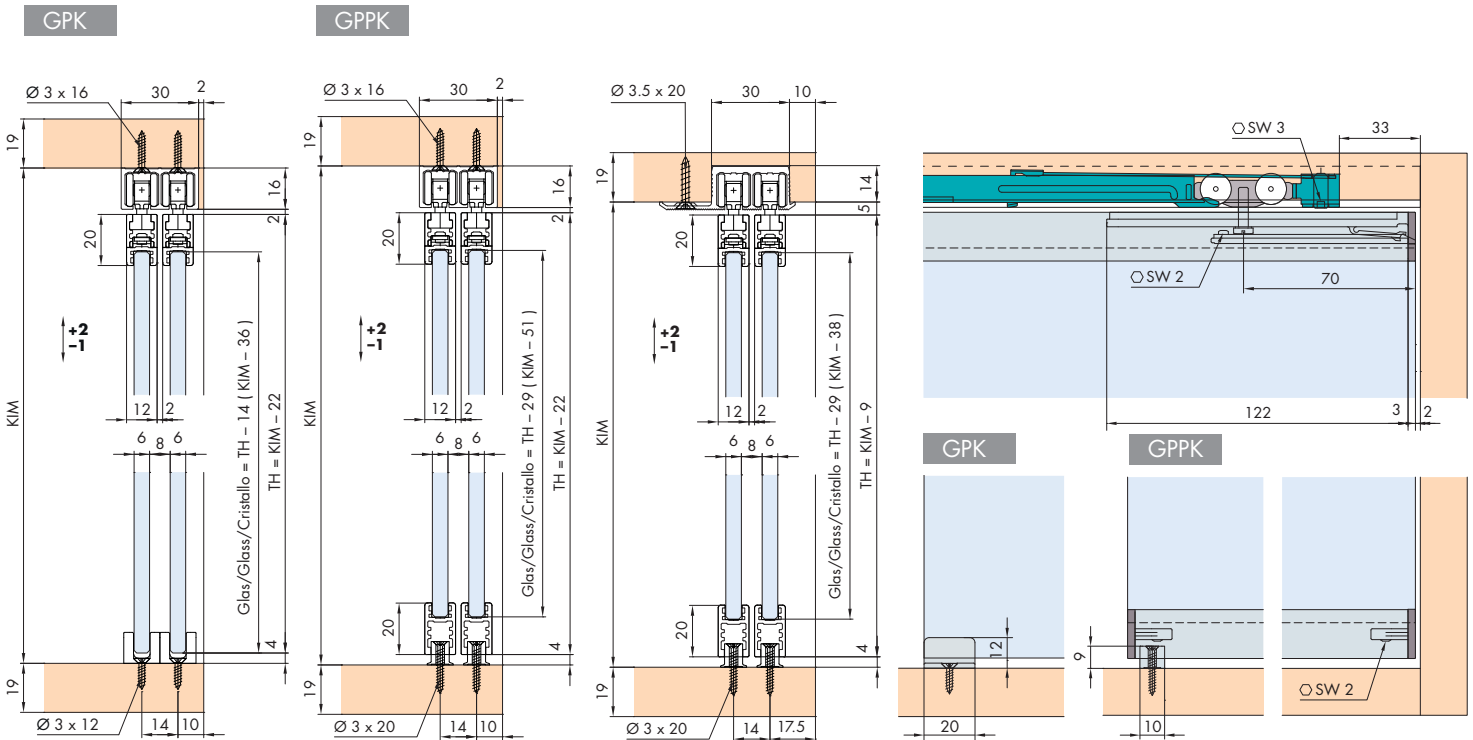

Dämpfung optional/Soft close optional/Ammortizzatore opzionale 60/61

Glasempfehlung / Glass recommendation / Suggerimento per il cristallo 68


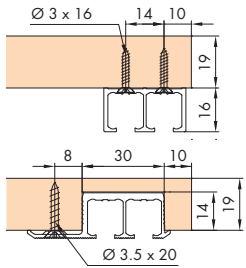




Befestigungsvarianten/Mounting options/Varianti di fissaggio










E zum Aufschrauben
for surface mounting with screws
da avvitare esternamente

F zum Schrauben
for screw fixing
da avvitare


Garnituren / Sets / Guarniture

GPK		No. 053.3264.071	
2 Türen Doors Ante		 4x	 4x
		 2x	 1x
		 2x	

GPPK		No. 053.3265.071	
2 Türen Doors Ante		 4x	 4x
		 2x	 1x
		 2x	 4x
			




Türgewichte
Door weights
Pesi ante **69**



Zubehör / Accessories / Accessori


E Doppelaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben
Double running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted
Binario di scorrimento doppio in alluminio, anodizzato, forato, da avvitare esternamente

Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3247.250
3500 mm	053.3247.350
6000 mm	053.3247.600

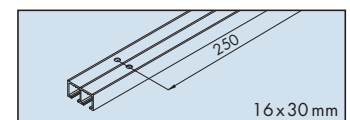


F Doppelaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben
Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing
Binario di scorrimento doppio in alluminio, forato, da avvitare

2500 mm	053.3248.250
3500 mm	053.3248.350
6000 mm	053.3248.600



Glasfixierungsprofil, Alu eloxiert, zum Kleben
Glass fixing profile, aluminum anodized, for glue fixing
Profilo per il fissaggio del cristallo, alluminio, anodizzato, da incollare

2500 mm	053.3250.250
3500 mm	053.3250.350
6000 mm	053.3250.600



Klebstoff Ceresit 3B Silikon, 310 ml

Adhesive Ceresit 3B silicone, 310 ml
Adesivo al silicone Ceresit 3B, 310 ml

098.0027.000

